



BLITZFIRE™

**PORTEBEL MONITOR PALING RINGAN, AMAN DAN CANGGIH
SANGAT BERGUNA UNTUK PEMADAMAN KEBAKARAN**



(Blitzfire OSC Oscilating monitor dengan Max-Force nozzle)




BLITZFIRE™

Monitor Blitzfire adalah monitor portabel yang paling canggih yang pernah dirancang untuk kinerja tinggi dalam pemadaman kebakaran. Blitzfire mempunyai berat yang ringan dan mudah dioperasikan. Dengan terdapatnya fitur safety Safe-Tak II (paten TFT), Blitzfire merupakan ground monitor yang paling aman di dunia. Walaupun terdapat keterbatasan jumlah personel, Monitor Blitzfire dapat membantu memenuhi kebutuhan aliran maksimal dalam pemadaman kebakaran


Menggabungkan valve geser (exclusife TFT), Valve penutup pengaman Safe-Tak II, dan Nozzle Max-Force dual pressure, membuat Monitor Blitzfire menjadi andalan untuk pemadaman kebakaran.

Kapasistas 500 gpm – 2000 liter per menit

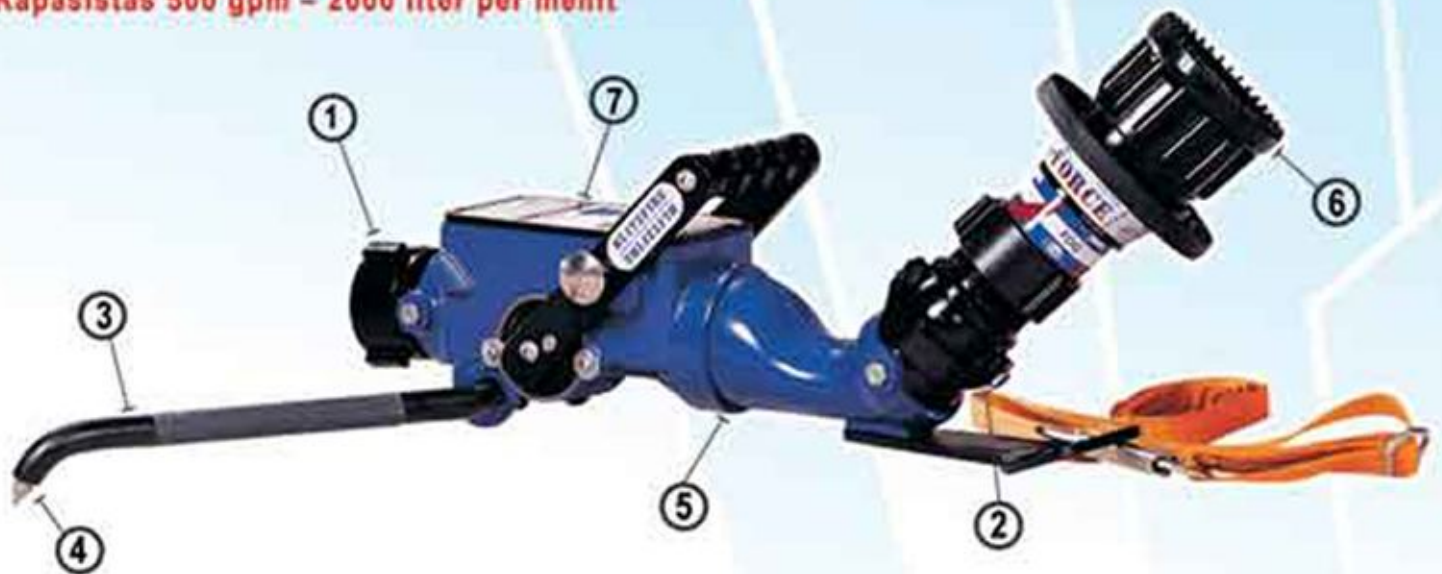


1. **Inlet 2,5"** : Inlet bisa diarahkan sampai dengan 20° ke atas dan 20° ke bawah terhadap horizontal. Dilengkapi dengan Adaptor Coupling yang sesuai
2. **Outlet 2,5"** : Sudut elevasi outlet air dapat diarahkan antara 10° – 50° terhadap horizontal. Outlet bisa diarahkan baik ke kiri maupun ke kanan sampai dengan sudut 20° dari titik tengah (total 40°).
3. **Kaki monitor** : Kaki dapat dilipat untuk penyimpanan dan dibuka dengan mudah waktu pengoperasian.
4. **Ujung kaki** : Kedua ujung kaki terbuat dari carbide yang tahan lama, dan bisa diganti apabila diperlukan.
5. **TF-Coat Finish** : Keseluruhan jalan air (waterway) dilapisi dengan powder coating untuk menyediakan aliran maksimal dengan friction loss minimal
6. **Nozzle** : Kombinasi monitor Blitzfire dengan Nozzle Otomatis Dua Tekanan Max Force atau dengan Nozzle 3 stacked tips, membuat monitor Blitzfire bisa menyediakan aliran maksimal dalam berbagai keadaan aliran dan tekanan air.
7. **Safe-Tak II**

INLET PIVOTS

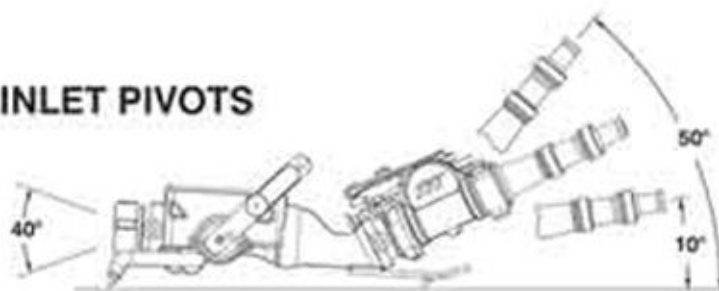

SIDE VIEW

OUTLET PIVOTS

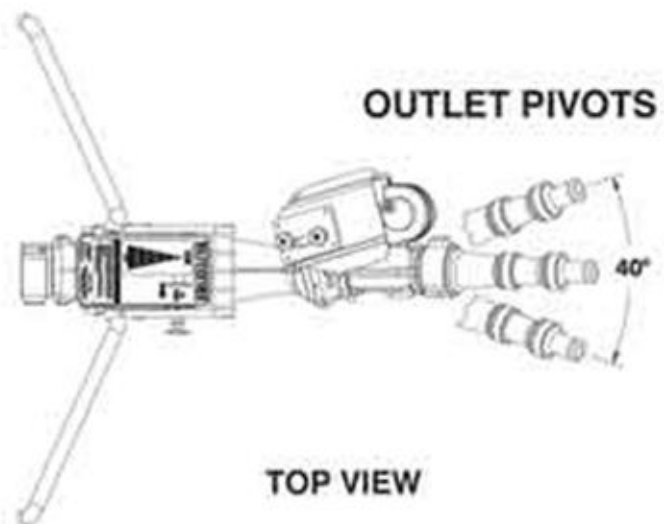

TOP VIEW

FITUR SAFE-TAK II™

Safe-Tak II merupakan pengontrol besarnya aliran air, dilengkapi dengan Valve penutup pengaman (Safety Shut-Off Valve). Teknologi TFT. Menggunakan Valve geser Stainless Steel yang bebas turbulensi, Valve dapat dibuka pada enam posisi besaran aliran air, membuat petugas dapat mengatur besarnya aliran air sesuai keadaan.

Jika monitor mulai bergerak ataupun menjadi tidak stabil, Safe-Tak II akan menutup aliran air monitor, meniadakan reaction force sehingga aman untuk petugas yang berada disekitar monitor. Valve dirancang dengan fitur untuk menutup secara perlahan yang meminimalkan akibat dari water hammer.

HIGH-RISE OPERATIONS
Ringan, mudah dibawa untuk pemadaman dilantai atas gedung bertingkat



INITIAL ATTACK
Sangat berguna untuk dipakai sebagai upaya pertama pada pemadaman kebakaran

LOW ATTACK ANGLE
Blitzfire bisa dipakai dengan sudut elevasi rendah



INTERIOR ATTACKS
Karena bisa disetel dengan sudut elevasi rendah, Blitzfire bisa dipakai didalam gedung

Blitzfire dirancang untuk bisa dioperasikan pada sudut elevasi yang sangat rendah sehingga bisa juga digunakan untuk pemadaman di dalam gedung. Ketika dioperasikan dengan sudut elevasi rendah reaction force yang terjadi pada portebel monitor pada umumnya lebih ke arah horizontal daripada kearah vertikal, sehingga membuat resiko monitor bergeser menjadi bertambah. Blitzfire juga dirancang untuk menghadapi hal ini, sehingga bisa dioperasikan pada sudut elevasi yang sangat rendah. Blitzfire bisa juga digunakan untuk pemadaman di dalam gedung.

BLITZFIRE OSC

Monitor Blitzfire OSC, mempunyai semua fitur dari monitor Blitzfire ditambah dengan fungsi yang membuat nozzle bisa bergerak ke kiri-kanan (oscilate) secara otomatis. Sebuah roda-pedal (paddlewheel) pada unit ini memberikan tenaga yang mengarahkan aliran air bolak-balik. Dapat distel dengan busur sapuan sebesar 20° / 30° / 40° atau 10° / 15° / 20° ke setiap sisi dari garis tengah.

Gerakan kiri-kanan dapat dengan mudah dibatalkan dengan menekan satu tombol. Mengembalikan ke gerakan otomatis juga bisa diatur secara cepat dan sederhana.

Blitzfire OSC merupakan pilihan sempurna untuk pendinginan ataupun pemadaman dengan wilayah yang luas, untuk penanggulangan gas berbahaya, atau untuk pengoperasian tanpa perlu ditunggu oleh petugas



ELEVATION CONTROL

Petugas mengubah sudut elevasi dari 10° ke 50° seketika, hanya dengan menaikkan nozzle

BLITZFIRE™

(With SafeTak II™ Automatic Shut-Off Valve)



XXC - 52

1. BLITZFIRE MONITOR
2. STORAGE BRACKET
3. MAX-SERIES TIPS
4. 3 STACKED TIPS
5. STREAM STRAIGHTNER

BLITZFIRE OSC

(With SafeTak II™ Automatic Shut-Off Valve)



XXC - 33

1. BLITZFIRE OSCILATING MONITOR
2. STORAGE BRACKET
3. MAX-SERIES TIPS

XXC - 53

1. BLITZFIRE OSCILATING MONITOR
2. STORAGE BRACKET
3. MAX-SERIES TIPS
4. 3 STACKED TIP
5. STREAM STRAIGHTNER



Task Force Tips, Inc.
2800 E. Evans Avenue
Valparaiso, IN 46383-6940
800-348-2686 ; Fax 219-7155
www.tft.com



Agen Tunggal di Indonesia
PT PALMAS ENTRACO
Jl. K.H. Samanhudi 85, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 381 3811, Fax. (021) 380 2660
e-mail : sales@palmas.co.id

